



Czorzstyn Prestige Apartments

System zdvižně posuvných dveří **AS 178HS PRO SLIM**

Řešení se používá ke konstruování velkoformátových celoskleněných zdvižně posuvných dveří nové generace určených pro bytovou výstavbu a další projekty, kde hraje důležitou roli jednoduchost ovládání a posuvu.

Standardní technologie ANTI-BI-METAL zajišťuje odolnost a správnou funkci bez ohledu na výrazné rozdíly teplot uvnitř i vně místnosti. Ploché západky dveří zase zaručují estetiku a bezpečné používání. Řešení je alternativou k nákladným úzkoprofilovým konstrukcím.





VYBRANÉ PARAMETRY SYSTÉMU


od 0,7 W/m ² K	třída 4	třída E1200	třída C3/B3	třída RC2	45(-2;-7) dB
Tepelná izolace U _w	Propustnost vzduchu	Vodotěsnost	Odolnost proti zatížení větrem	Odolnost proti vloupání	Akustika

DESIGN & FUNKČNOST


ABCD Systém dostupný ve všech konstrukčních schématech.


 Možnost konstruování celoskleněných a otevíravých rohů bez sloupku.

 Řešení úzkého sloupku – 50 mm.


 Možnost automatizace posouvání dveřních křídel. Automaty značky SIEGENIA a HAUTAU.


ASM Řešení kompatibilní se systémem moskytiérou Aluron AS M.


 Vícekolejnicové řešení na bázi dvou a tříkolejnicového rámu.


 Řešení nízkého „teplého“ prahu.


GLASS LINE Dostupné v provedení GLASS LINE s celoskleněným obkladem.

 Většina profilů řezaných na „tupo“. O 10 % kratší doba prefabrikace.

 Úzké profily zástavby a lisované spoje hliníkových rámu.

 Možnost skrytí zárubně do zateplovacího systému.


 Jednodušší montáž dveřního křídla do rámu.

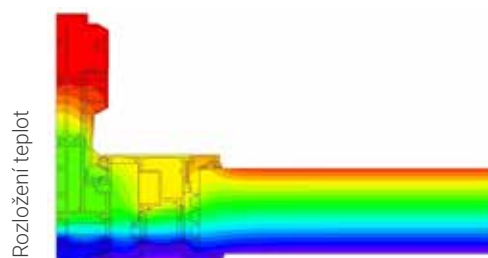


CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

3300 mm	3300 mm	600 kg	37 mm	50 mm	59 mm	78 mm
Max. výška křídla	Max. šířka křídla	Max. hmotnost křídla	Min. viditelná šířka rámu	Úzký sloupek	Max. tloušťka izolačního skla	Hloubka křídla

Řez posuvných dveří v úrovni podlahy

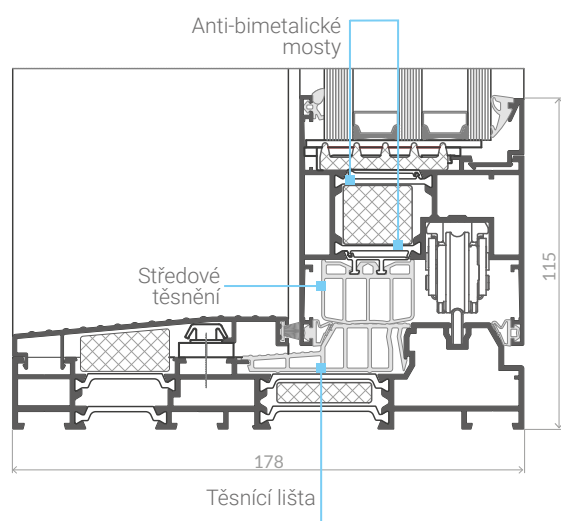

Řez středového sloupku

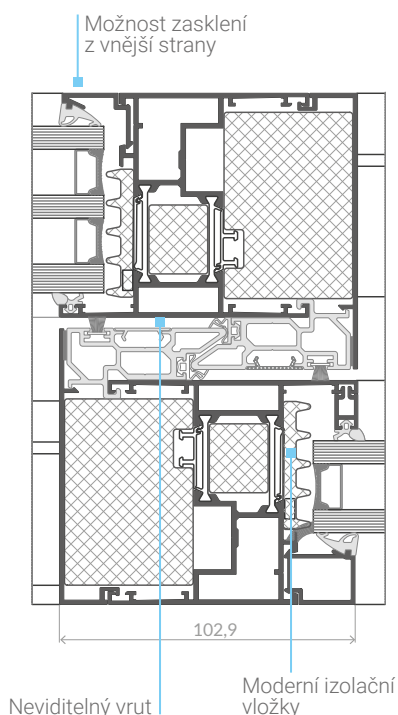

Provedení slim-line

